

FLEJE DE ACERO 16mm

Código 205038

Ideal para trabajos pesados que requieran un máximo de eficiencia, ya que tiene características superiores de resistencia a la tensión y una alta capacidad para soportar la corrosión en exposiciones a la intemperie y la humedad.



CARACTERISTICAS	
Ancho (mm)	15.9 mm +0.15/-0.15 mm
Espesor	0.,5 mm +0,03 / -0,03 mm
Carga de Rotura	Mínimo 6.360N Media 7.390N
Fuerza de tensión	Min 800N/mm2 Media 930N/mm2
Dimensiones Cono	406 mm
Elongación A5	6.5%
Elongación A5	2%
Peso de la Bobina	9.000 kg +/-5%

PRESENTACIÓN	
Uds. empaquetadas	Dimensiones caja
1	Sin caja



CERTIFICADORA
ACREDITADA POR **ENAC**



CERTIFICADORA
ACREDITADA POR **ENAC**

FLEJE DE ACERO 13mm


Código 205029

Ideal para trabajos pesados que requieran un máximo de eficiencia, ya que tiene características superiores de resistencia a la tensión y una alta capacidad para soportar la corrosión en exposiciones a la intemperie y la humedad.



CARACTERISTICAS	
Ancho (mm)	12,7 mm +0,15 / -0,15 mm
Espesor	0,5 mm +0,03 / -0,03 mm
Carga de Rotura	Mínimo 5.080N Media 5.710N
Fuerza de tensión	Min 800N/mm2 Media 900N/mm2
Dimensiones Cono	406 mm
Elongación A5	7%
Elongación A5	2.5%
Peso de la Bobina	50 kg ap

PRESENTACIÓN	
Uds. empaquetadas	Dimensiones caja
1	Sin caja

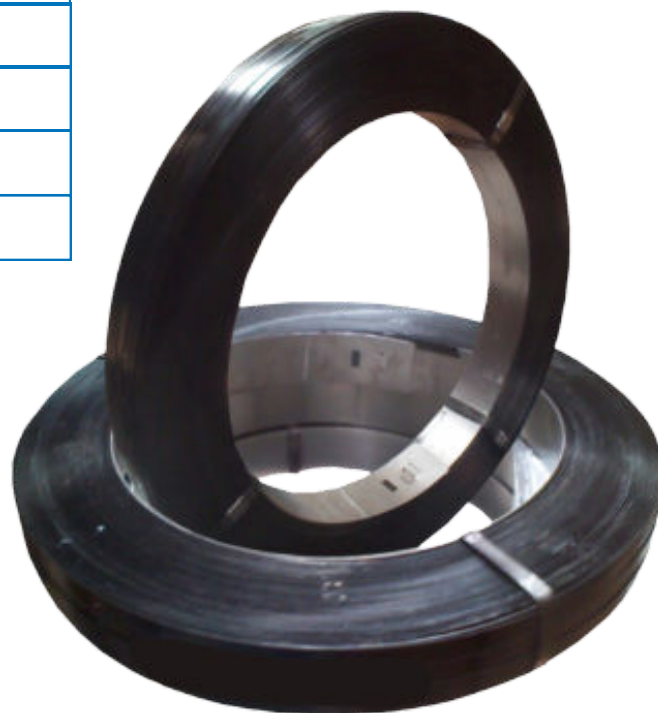

CERTIFICADORA
ACREDITADA POR **ENAC**



CERTIFICADORA
ACREDITADA POR **ENAC**