

ETIQUETA SEGURIDAD VOID BLANCO BRILLO OPACO 75X30 **TRANSFERENCIA TOTAL** Código 304112

Etiquetas diseñadas y fabricadas para evitar el fraude, la falsificación, la manipulación indebida de sus productos y el desvío a canales de venta no autorizados, así como también de evitar la violación de los envases.

Puede utilizar esta etiqueta de seguridad en productos como cosméticos, frascos de plástico para medicamentos, bolsas de polietileno y revistas brillantes.

Se pueden numerar y personalizar el tamaño y los colores.

Disponibles en transferencia total, parcial o sin transferencia.


Transferencia parcial: Al despegar este material de seguridad se hace visible mensaje VOID, tanto en la superficie donde ha pegado como en el frontal de la etiqueta

CARACTERITICAS	
Leyenda	VOID
Etiquetas por rollo	1000
Adhesivo	Acrilico
Tranferencia	Total

MEDIDAS	
ANCHO (mm)	75
LARGO (mm)	30
COLOR	BLANCO BRILLO <input type="radio"/>

SEGURIDAD

- Todas las etiquetas están fabricadas conforme a la reglamentación de transporte, con diferentes medidas y colores.
- El mensaje VOID que aparece en la etiqueta es imborrable.

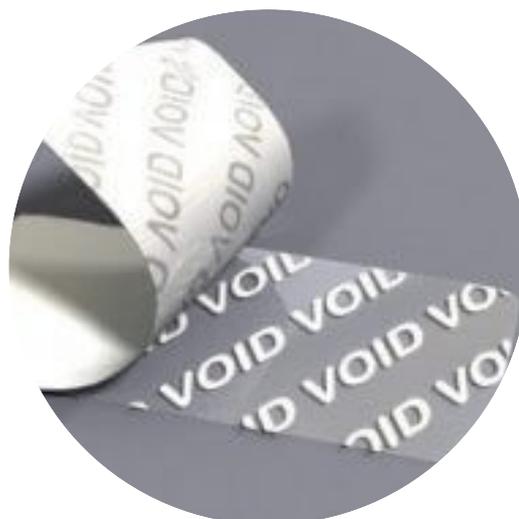

ETIQUETA SEGURIDAD VOID BLANCO BRILLO OPACO 50X25 TRANSFERENCIA TOTAL

Código 315824

Material a prueba de manipulaciones y robo, de transferencia total y color Blanco Opaco Brillo. Al intentar ser despegado, revela un mensaje "VOID" tanto en la superficie donde se aplica como en la parte frontal de la etiqueta. Una vez despegado, no se puede volver a pegar.

CARACTERISTICAS	
Frontal	Poliéster
Espesor (frontal)	36 +/- 2 micras
Mensaje oculto	VOID
Espesor (mensaje oculto)	4 +/- micras
Etiquetas por rollo	1000
Adhesivo	Acrílico
Color	Transparente
Soporte	Papel glassine
Espesor (soporte)	65 +/- 5 micras
Fuerza liberación	0.08-0.32 g/m
Tamaño del rollo	530 mm x 500 m
Núcleo	76 mm
Impresión	Tinta común, Offset, Serigrafía, Flexografía y Transferencia Térmica
Temp. de aplicación	10°C - 30°C
Temp. servicio	-10°C - 110°C

MEDIDAS	
ANCHO (mm)	50
LARGO (mm)	25
COLOR	BLANCO BRILLO <input type="radio"/>



DURACIÓN

1 año después de la fecha de fabricación, siempre y cuando se conserve a una temperatura de 22°C y un 50% de Humedad Relativa. Se recomienda que se almacene el material en rollos y en bolsas de plásticos para un mejor rendimiento