


ETIQUETA ADHESIVA PLEGADA 100X150MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 315163

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Directas para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión. Está compuesta de un frontal térmico sin capa. Su aplicación principal es el transporte.

CARACTERÍSTICAS	
Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	625
Etiquetas por caja	5000
Presentación	Plegada
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	5 °C / 25°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C / 50°C

PRESENTACIÓN	
Ancho (mm)	100
Largo (mm)	150
COLOR	BLANCO 

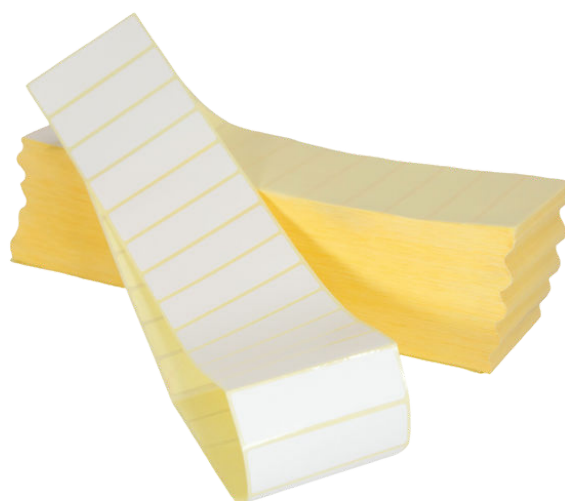

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Sobremesa / Industrial
- Impresoras compatibles: Honeywell PC43, Toshiba FV4, Zebra LP2844, Zebra TLP2844, Zebra GK420, Honeywell PF8, etc.
- Se puede imprimir hasta 8 colores

OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.




ETIQUETA ADHESIVA PLEGADA 107X198MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 315231

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Directas para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión. Está compuesta de un frontal térmico sin capa. Su aplicación principal es el transporte.

CARACTERÍSTICAS	
Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	625
Etiquetas por caja	3750
Presentación	Plegada
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	5 °C / 25°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C / 50°C

PRESENTACIÓN	
Ancho (mm)	107
Largo (mm)	198
COLOR	BLANCO 

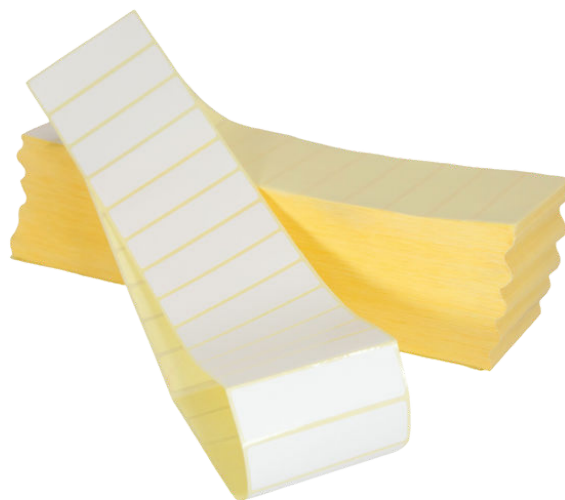

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Sobremesa / Industrial
- Impresoras compatibles: Honeywell PC43, Toshiba FV4, Zebra LP2844, Zebra TLP2844, Zebra GK420, Honeywell PF8, etc.
- Se puede imprimir hasta 8 colores

OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.

